

Dolphin CT40


移动数据终端

当今的企业需要移动设备帮助他们跨渠道向客户提供一致、高端体验。他们期望一个设备应对所有事务，覆盖从配送中心的按单拣货到店内销售和送货上门的各个环节。

霍尼韦尔Dolphin™ CT40移动数据终端顺势而生。这是一款轻巧、时尚的企业级全触摸设备，采用人体工学设计，专为零售店员工等高度移动性的工人而设计，有助于提高工作效率并最大限度地缓解疲劳。Dolphin CT40移动数据终端配备高性能八核芯片组，支持快速Wi-Fi和4G LTE连接，方便员工随时随地快速访问关键业务信息。另外，该终端还配备坚固外壳和康宁第五代大猩猩玻璃屏幕，结实耐摔。

Dolphin CT40基于霍尼韦尔Mobility Edge™平台打造而成，支持从Android Nougat到Android Q共4代Android™系统间的产品升级，可降低总持有成本(TCO)，最大化客户投资回报。企业可借助Mobility Edge高级企业管理工具一次性测试和验证应用程序，加快企业整体部署，优化设备性能，简化软件升级、培训和维护，同时延长总体产品生命周期。

Dolphin CT40不仅仅是一个硬件设备，而是一款适用于零售和轻量现场移动环境的高度集成解决方案，其兼容多种霍尼韦尔互联应用程序、第三方软件和全面的附件组合，拥有处理从店内和仓库到轻量物流和室外交付等日常事务所需的所有工具。

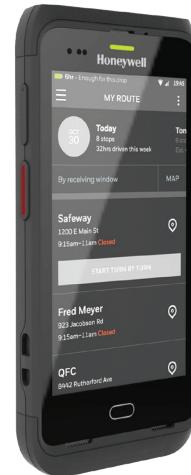

时尚、多功能的Dolphin CT40移动数据终端采用永不过时的Mobility Edge平台，有助于提高零售和具有高度移动性的员工的工作效率，从而提供优越的客户体验。

特点 & 优势



Mobility Edge硬件平台和企业级生命周期管理工具为快速部署安全开发提供了集成、可重复和可扩展的解决方案。



支持Android Q及之前的三代Android系统。在谷歌发布最终更新补丁之后，仍能通过霍尼韦尔Sentinel再提供长达两年的安全更新。



与霍尼韦尔互联应用程序和移动设备管理 (MDM)、一键通 (Push to Talk)、VoIP等第三方应用程序轻松兼容并无缝集成，可最大限度地提升工作效率、保护您的投资。



Dolphin CT40坚固、时尚、轻巧，人体工学设计，操作简单且易于手持，可全天舒适、高效地使用。



两种扫描引擎可供选择，可提高数据采集速度，拓宽读取范围，甚至在户外同样适用；可选用户友好型绿色LED点或醒目的红框激光瞄准器。

Dolphin CT40 技术规格

机械参数

尺寸: 162 mm x 77 mm x 18.2 mm
(6.4英寸 x 3.0英寸 x 0.7英寸)

重量: 278克 (9.8 oz), 含电池

显示屏尺寸: 12.7 cm (5.0英寸) TFT

分辨率: 高清 (1280 x 720)

背光: LED

触摸屏: 多点电容触摸屏, 第五代大猩猩® (Gorilla®) 玻璃屏
硬按键: 音量+/-键, 左/右扫描键, 电源按钮

软按键: 屏幕上扫描按钮, 可重新编程为应用的快速启动键

音频: 扬声器, HAC兼容

I/O端口: 耐用的定制I/O接口

环境参数

工作温度: -10°C ... +50°C (+14°F ... +122°F)

储存温度: -20°C ... +60°C (-4°F ... +140°F)

湿度: 10% ... 90% (无冷凝)

坠落试验: 在工作温度条件下, 多次从1.2 m (4英尺) 的高度
坠落到水泥地面, 设备未损坏。带橡胶底座多次从1.8 m (6英
尺) 的高度坠落到水泥地面未损坏, 符合MIL-STD-810标准

跌落试验: 500次从0.5 m (1.6英尺) 处跌落, 设备未损坏

ESD: ±8 kV直接放电和±12 kV空气放电

防护等级: 通过专门的IP64防护等级认证, 符合防潮和微粒
入侵标准要求

系统架构

处理器: 2.2GHz高通骁龙™ 660八核处理器

内存: 2 GB或4 GB DDR4 RAM, 32 GB闪存

操作系统: Android 7.1 Nougat (可向前兼容至Android Q版
本)

默认语言: 英语

存储扩展: 支持用户可访问的最大512GB microSD卡扩展
(兼容SDXC/SDHC/SDIO)

电池: 3.8 V /4090 mAh锂离子电池, 集成电池诊断工具的智
能电池

续航时间: ≥12小时

扫描引擎: Honeywell N3601和N6603超薄影像式引擎头
(1D/2D条码), 霍尼韦尔安卓系统专用SDK

应用软件: Honeywell utilities and demos

摄像头: 130万像素彩色摄像头, 带自动对焦功能

传感器: 环境光传感器, 接近传感器, 加速度计, 陀螺仪

质保

一年质保

无线连接

WWAN: WWAN无线射频 (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/
EU)

支持LTE Advanced

高达400 Mbps的CAT13 LTE下载速度

高达75 Mbps的CAT5 LTE上传速度

LTE (FDD) – 波段1、2、3、4、5、7、8、12、13、
17、19、20、25、26、28和29

LTE (TDD) – 波段38、39、40和41

UMTS/HSPA+ (3G) – B波段1、2、4、5、6、8、9和19

GSM/GPRS/EDGE四频 (850/900/1800/1900 MHz)

1xRTT/EV-DO – 波段BC0、BC1和BC10 (B26BW)

WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 支持Wi-Fi

其它WLAN功能: 802.11 r (802.11 k/mc – 未来版本支持)

WLAN安全性: 开放、WEP、WPA/WPA2 (个人版和企业
版)

EAP支持: TLS、PEAP、TTLS、PWD、FAST和LEAP CCX
版本4认证

蓝牙: 支持V5.0蓝牙和BLE

蓝牙配置: HFP、PBAP、A2DP、AVRCP、OPP、SPP和GATT

NFC: 集成NFC

VPN: IPSec V4/L2TP和PPTP

一键通(PTT): 支持

GPS协议支持: 支持GPS、GLONASS、伽利略和北斗

* 产品规格可能随时更改, 恕不另行通知。

如需查看所有符合标准和认
证的完整清单, 敬请访问 www.honeywellaidc.com/compliance。

如需查看所有支持条码的完整清单,
敬请访问 www.honeywellaidc.com/symbologies。

Dolphin和Mobility Edge为霍尼韦
尔国际公司在美国和/或其他国家的
商标或注册商标。

Android为谷歌公司在美国和/或
其他国家的商标或注册商标。

Qualcomm和Snapdragon为高通
公司在美国和/或其他国家的商标或
注册商标。

Gorilla Glass为康宁公司在美国和/
其他国家的商标或注册商标。

Bluetooth为蓝牙技术联盟在美
国和/或其他国家的商标或注册商标。



霍尼韦尔安全与生产力解决方案集团

www.honeywellaidc.com

中国上海浦东新区张江高科技园区

环科路555号

全国统一咨询热线:

4006396841

www.honeywell.com

Dolphin CT40 产品彩页 | Rev A | 05/18
© 2018 Honeywell International Inc. 版权所有。



Honeywell